

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-156778

(43)Date of publication of application : 15.06.1999

(51)Int.Cl.

B25J 15/08

(21)Application number : 09-213173

(71)Applicant : KAWASAKI HARUHISA
 SHIMOMURA NAOYUKI
 SHIMIZU YUJI
 NODA HIROSHI
 MATSUNAMI TOSHINOBU
 IWATA HIDEYO
 FUJITA TETSUO
 GIFU PREFECTURE KENKYU KAIHATSU
 ZAIDAN

(22)Date of filing : 07.08.1997


(72)Inventor : KAWASAKI HARUHISA
 KOMATSU TSUNEO

(54) ROBOT HAND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable the same movement as human fingers by enhancing the degree of freedom of fingers by orthogonally crossing two joint shafts on the root side of each finger at a point and independently driving the two joints by providing two motors on the palm.

SOLUTION: A joint shaft 7 and a joint shaft 8 are crossed at a point and are orthogonally crossed. A motor 11 and a motor 12 are fixed by being overlapped on the palm. Further, the structure is made to have a mechanism in which revolution around the joint shaft 8 and revolution around the joint shaft 7 are made possible by a bevel gear at the inside of an asymmetric differential reduction gear 19. When the motor 11 and the motor 12 perform the same angle revolution in each opposite direction, fingers revolve around the joint shaft 8 via the bevel gear at the inside of the asymmetric differential reduction gear 19. When the motor 11 is fixed and the motor 12 is revolved, the fingers revolve around the joint shaft 7. Because the joint shafts 7 and 8 are provided at the locations near the surface side of the palm, movement similar to the movement of the human hands can be made.

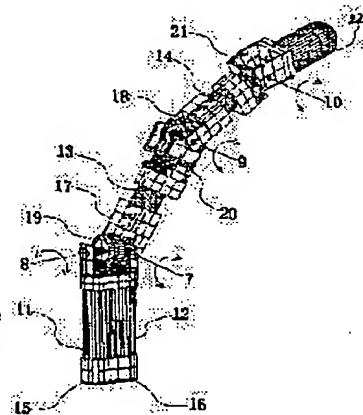

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
 examiner's decision of rejection or application
 converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3245095

[Date of registration] 26.10.2001

[Number of appeal against examiner's decision of
 rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision
 of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Best Available Copy

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

特許第3245095号
(P3245095)

(45) 発行日 平成14年 1 月 7 日 (2002.1.7)

(24) 登録日 平成13年10月26日 (2001.10.26)

(51) Int. CL

識別記号

P I

B 2 5 J 15/08

B 2 5 J 15/08

J
K

請求項の数 2 (全 4 頁)

(21) 出願番号	特願平9-213173	(73) 特許権者	396024901 川▲崎▼ 明久 岐阜県岐阜市柳戸 1-1 岐阜大学工学 部機械工学科川▲崎▼研究室
(22) 出願日	平成9年8月7日 (1997.8.7)	(73) 特許権者	597112416 下村 尚之 岐阜県可児市矩ヶ丘一丁目33番地 (株) ダイニチ内
(65) 公開番号	特開平11-156778	(73) 特許権者	597112427 清水 裕次 岐阜県関市下町5849-2 (株) 白田工 業 内
(43) 公開日	平成11年6月15日 (1999.6.15)	(74) 代理人	100068756 弁理士 恩田 博宣
特許請求日	平成9年8月8日 (1997.8.8)	審査官	田村 耕作

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ロボットハンド

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 4 関節の指を複数配置し、各関節を駆動するモータを内蔵したロボットハンドにおいて、各指の根本側の第 1 関節と第 2 関節のそれぞれの軸が 1 点で直交し、その 2 つの関節を独立に駆動できるように 1 つの指について 2 つのモータを掌に設けるとともに、母指については、指先側の第 3 関節及び第 4 関節の 2 つの関節を独立に駆動できるように 2 つのモータを指に設け、母指以外の指については、指先側の第 3 関節及び第 4 関節の 2 つの関節を連動して駆動できるように 1 つの指について 1 つのモータを指に設けたことを特徴とするロボットハンド。

【請求項 2】 指の根本側の第 1 関節と第 2 関節を駆動する 2 つのモータは掌の厚さ方向に平行に亘って固定さ

2

れ、

該 2 つのモータにより駆動される指の根本側の第 1 関節と第 2 関節のそれぞれの軸は、前記 2 つのモータのうち掌側に配置されたモータの軸線の延長上の 1 点で直交していることを特徴とする請求項 1 記載のロボットハンド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、人間の手の形状に類似した人間型（多指多関節）ロボットハンドにおける機構構成に関するものである。

【0002】

【従来の技術の概要とその問題点】 従来の人間型ロボットハンドとして、文献「Roderic A. Arupen, et al., A survey of general-purpose manipulation, International

1 Journal of Robotics Researches, Vol.8, No.1, 1989]に記載されたUtah/MITハンドがよく知られている。本ハンドは、4本指で各指は4関節あり、各指関節を駆動するモータを固定側に設置し、モータと指関節の間の動力伝達は、ワイヤーロープを介する複雑な構造となっている。ハンドの形状は、人間の手に類似しているが、モータが固定側に設置されているため、ロボットのアームの先端にハンドを取り付けたとき、ロボットの運動が大きく制約されていた。

【0003】文献「M.E.Rosheim, Robot evolution, John Wiley & Sons, Inc., 1994」に記載されたOmniハンドと文献「R.Tomovic et.al., A strategy for grasp synthesis with multifingered robot hand, IEEE international Conference on Robotics and Automation, pp.83-89, 1987」のBelgrade/USCハンドは、関節を駆動するモータをハンドに搭載しワイヤーロープを介さない構造となっているが、前者は各指の関節数は3と人間の指のごとく4関節はなく、後者は指数は5指で各指は4関節であるがハンド全体をモータ4個で駆動する構成のため全体で4自由度しかない。このため、人間の指のように各指が4関節あり各指が3自由度以上の機構は考案されておらず、人間の手に類似した運動は困難であった。

【0004】また、文献「Li-Ren Lin and Han-pang Hwang, Integrating Fuzzy Control of the Dexterous National Taiwan University(NTU)Hand, IEEE/ASME Transaction on Mechatronics, Vol.1, No.3, pp.216-229, 1996」のNTUハンドは、モータを搭載し、5本指で母指と示指は4関節で他の指は3関節あるが、指の根本部の第一関節と第二関節がねじれの位置にあって直交していない。一方、人間の指は第一関節と第二関節はほぼ直交している。このため、人間の指と類似した運動が困難である。

【0005】以上のように従来のモータを内蔵するロボットハンドでは、指の自由度が少なかったり、根本側の2つの関節が1点で直交して設けたものではなく、このため人間の指の運動と異なる動きをしていた。

【0006】

【問題点を解決するための手段】請求項1にかかるロボットハンドは、指の根本側の第1関節と第2関節のそれぞれの軸が一点で直交し、その2つの関節を独立に駆動できるように1つの指について2つのモータを室に設けるとともに、母指については、指先側の第3関節及び第4関節の2つの関節を独立に駆動できるように2つのモータを指に設け、母指以外の指については、指先側の第3関節及び第4関節の2つの関節を連動して駆動できるように1つの指について1つのモータを指に設けたものである。

【0007】請求項2のロボットハンドでは、指の根本側の第1関節と第2関節を駆動する2つのモータは室の厚さ方向に平行に重ねて固定され、該2つのモータによ

り駆動される指の根本側の第1関節と第2関節のそれぞれの軸は、前記2つのモータのうち室側に配置されたモータの軸線の延長上の1点で直交している。

【0008】この発明において、指の関節を駆動するモータをハンドに内蔵でき、かつ指の根本部が直交する2つの軸まわりで回転できるため、人間の指と同様な動きが可能である。

【0009】

【実施例】(1)構成

第1図は本発明の一実施例であり、第2図は母指の詳細図、第3図は非対称型差動減速機の詳細図、第4図は母指以外の他の指の詳細図である。これらの図において、1は母指、2は示指、3は中指、4は環指、5は小指、6は掌、7は前屈の第1関節、8は内外転の第2関節、9は前屈の第3関節、10は前屈の第4関節、11は第1モータ、12は第2モータ、13は第3モータ、14は第4モータ、15は第1モータ用エンコーダ、16は第2モータ用エンコーダ、17は第3モータ用エンコーダ、18は第4モータ用エンコーダ、19は非対称型差動減速機、20は関節軸一体型減速機、21はウォーム減速機、22は6軸力覚センサーである。23から27は第1傘歯車から第5傘歯車、28は4部リンク機構である。

(2)作用

この実施例は、人間の手に類似した5本指のロボットハンドであり、以下にその動作を示す。

【0010】11から14の各モータの回転量はモータ軸に直結した15から18のモータ用エンコーダにて検出できる。7、9、10の各関節の軸はそれぞれ平行であり、7の関節軸と8の関節軸は1点で交差し直交している。11の第1モータと12の第2モータは、6の室に重ねて固定している。

【0011】1の母指の動作はつぎのとおりである。14の第4モータにより、21のウォーム減速機を介してモータ軸と90度軸回転した10の関節軸を駆動できる。13の第3モータにより、20の関節軸一体型減速機を介してモータ軸と90度軸回転した9の関節軸を駆動できる。19の非対称型差動減速機では、25の第3傘歯車の軸を中空とし、26の第4傘歯車の軸を貫通させることにより、8の第2関節の軸まわりの回転と7の第1関節の軸まわりの回転が可能な機構となっている。

ここで、11の第1モータと12の第2モータは、それぞれが逆の方向に同じ角度回転すると、19の非対称型差動減速機内部の傘歯車を介して、8の第2関節の軸まわりで指が回転する。また、11の第1モータを固定し、12の第2モータを回転させると7の第一関節軸のまわりで指が回転する。また、19の非対称型差動減速機の採用により7の関節軸まわりの回転角度が大きくなることができ、かつ、6の掌の表面側に近い位置に関節軸を設けられるため、外観上も人間の手の動きに似た動きが

できる。

【0012】2の示指、3の中指、4の環指、および5の小指が、1の母指と異なるところは、10の第4関節軸を28の4節リンク機構を介して13のモータと連動して動くようにした点である。したがって、13の第3モータにより9の第3関節と10の第4関節を同時に同じ方向に回転できる。

【0013】なお、本発明の実施例では、5本指としたが必ずしも5本指に限定されるものでなく、3〜5本指のロボットハンドも同様に実施できる。さらに、母指を4関節4自由度としたが他の指と同一の構成とし4関節3自由度のロボットハンドも実施できる。

【0014】

【発明の効果】このような構成により、請求項1によれば、母指は4関節4自由度あり、母指以外の指は4関節3自由度となっている。さらに、各指の根本部にある第1関節と第2関節のそれぞれの軸は直交し、かつ請求項2によれば、7の第2関節が掌側に設定されているので、人間の指と同様の動きを行えうる。また、人間の指は母指を除き第3関節と第4関節は連動して動くが、母指以外の指は13のモータにより9の第3関節と10の第4関節が連動して動くので、人間の指と類似した運動ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例。

【図2】母指の詳細図。

【図3】非対称型差動減速機の詳細図。


【図4】母指以外の他の指の詳細図。

【符号の説明】


* 1	母指
2	示指
3	中指
4	環指
5	小指
6	手のひら
7	前屈の第1関節
8	内外転の第2関節
9	前屈の第3関節
10	前屈の第4関節
11	第1モータ
12	第2モータ
13	第3モータ
14	第4モータ
15	第1モータ用エンコーダ
16	第2モータ用エンコーダ
17	第3モータ用エンコーダ
18	第4モータ用エンコーダ
19	非対称型差動減速機
20	傘歯減速機
21	ウオーム減速機
22	6軸力覚センサー
23	第1傘歯車
24	第2傘歯車
25	第3傘歯車
26	第4傘歯車
27	第5傘歯車
28	4節リンク機構

*


【図4】

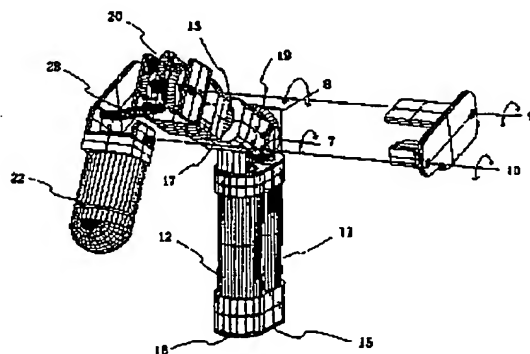


【図3】

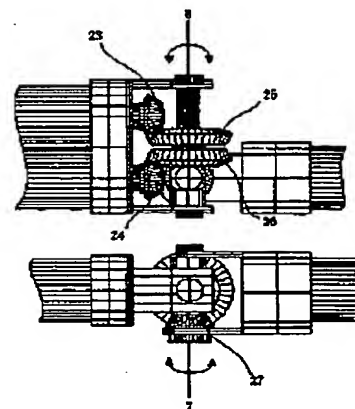

【図1】

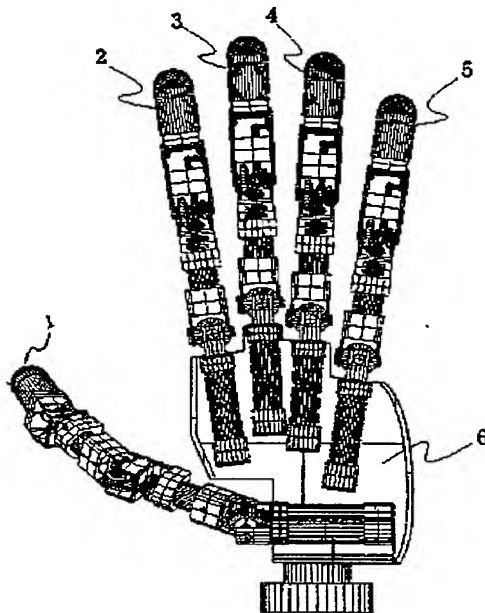

【図2】

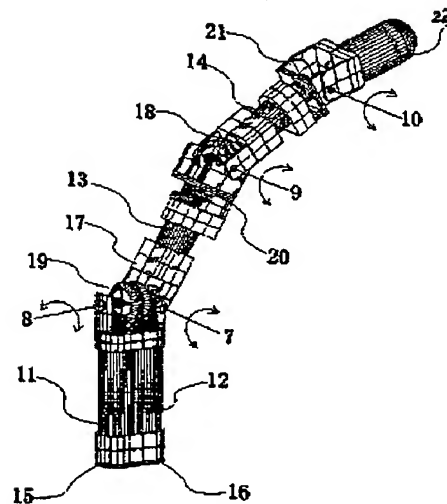

フロントページの続き

(73)特許権者 597112438
野田 博
岐阜県各務原市那加楠町130-30 (株)
丸富精工 内

(73)特許権者 597112449
松波 俊直
岐阜県岐阜市宇佐南2丁目2番地2 岐
阜ギヤー (株) 内

(73)特許権者 597112450
岩田 英世
岐阜県関市池尻923-1 株式会社岩田
製作所 内

(73)特許権者 597112461
藤田 哲夫
岐阜県本巣郡真正町下真桑1191の9 寿
電化株式会社内

(73)特許権者 597112472
財団法人岐阜県研究開発財団
岐阜県各務原市須衛町4丁目179番地の
1

(72)発明者 川崎 晴久
岐阜県岐阜市柳戸1番1 岐阜大学内

(72)発明者 小松 恒雄
岐阜県岐阜市柳戸1番1 岐阜大学内

(56)参考文献 特開 平3-92280 (J P, A)
特開 昭61-182788 (J P, A)
特開 平4-46787 (J P, A)
特開 昭62-282889 (J P, A)
特開 平4-8491 (J P, A)
実開 昭60-84291 (J P, U)
特表 平2-502173 (J P, A)

(58)調査した分野(Int. Cl. 7, D B名)
B25J 15/08